




LE BOIS
MIEUX
QUE LE
BOIS

CANEXEL®

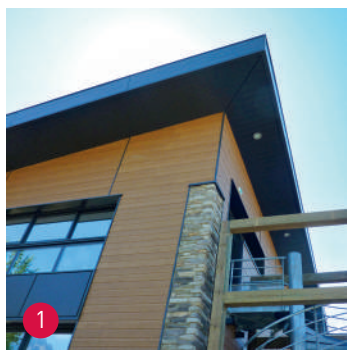

SCB

SCB

+ À L'ORIGINE

Créée en 1990, la société SCB est rapidement devenue un acteur clé sur le marché des bardages bois et composite. Basée à Semoy près d'Orléans, elle connaît depuis un fort développement en France où elle s'appuie sur une équipe de 20 collaborateurs. SCB développe également ses activités à l'export, principalement en Allemagne, en Suisse en Belgique en Espagne et en Italie.

À la fois importateur et transformateur, la société réalise chaque année d'importants investissements en matière de certifications techniques et de supports marketing et accompagne les prescripteurs, installateurs et distributeurs.

+ LE BARDAGE : PLUS QU'UNE TENDANCE, UN INCONTOURNABLE

Les maîtres d'ouvrages, collectivités et prescripteurs s'éloignent de plus en plus du « carcan » des matériaux et coloris classiques pour se tourner plus volontiers vers des matériaux et coloris plus innovants et ce, pour des projets de grande envergure (habitat collectif, bâtiment commerciaux ou tertiaire) où le bardage est plus aisément prescrit.

Le bardage n'est plus l'apanage des constructeurs de maisons bois, chalets ou Habitats de Loisirs mais devient aussi un incontournable des matériaux proposés par les constructeurs de maisons traditionnelles. Désormais intégré aux catalogues des constructeurs, le bardage est utilisé, selon le modèle de maison proposé, soit seul sur un pignon, sur une façade ou en association avec d'autres matériaux (enduits, panneaux HPL...). Pour répondre à cette tendance forte SCB offre une gamme de bardages complète et ainsi unique. Elle est en effet composée de quatre gammes complémentaires (fibres de bois, fibres et ciment et thermoplastique) pouvant ainsi être intégrées dans de nombreux projets. Faciles à installer, Faciles à vivre.

+ TEMPS FORTS

1990 Création de la Société SCB à Saint Jean de Braye. Véritable visionnaire de l'essor du marché des Maisons à Ossature Bois, SCB importe et distribue en exclusivité le bardage fibres de bois CanExel, désormais marque emblématique et incontournable.

1998 1^{er} Avis Technique CSTB pour SCB qui permettra au CanExel d'être prescrit sur des projets de très grande envergure.

1999 SCB élargit son horizon et intègre des menuiseries uniques en France, la gamme de menuiseries à guillotine Peachtree. Intégration d'une nouvelle gamme de bardage. La gamme fibres et ciment Duracolor fait son entrée et permet à SCB d'étayer son offre.

2003 La gamme de menuiseries Peachtree est remplacée par la marque Marvin, N°1 aux USA, qui offre des dizaines de milliers de châssis standards et sur mesure.

SCB

ZAC des Guettes - 1 rue de l'Echaude
45140 Ingré

Tél. : 02 38 60 66 25 - Fax : 02 38 60 66 24

E-mail : contact@scbsas.com

www.scb-exteriorisdesign.com



2011 SCB s'agrandit. De nouveaux bâtiments et entrepôts sont construits. SCB investit le 825 rue Léonard de Vinci à Semoy.

2014 SCB complète sa gamme et lance avec succès la première gamme de bardage thermoplastique renforcé de fibres de verre, Aigis.


2015 Reprise de SCB par Isabelle Sallé et José Ramirez.

2015 à 2018 En à peine deux ans, ces deux entrepreneurs dynamiques renouvellent et optimisent les gammes présentes et donnent un nouvel élan à la société en y encourageant des valeurs fortes : Professionnalisme, Progrès, Performance. La gamme Duracolor s'enrichit de 7 nouveaux coloris et voit ses accessoires prendre les couleurs du bardage, tandis que le CanExel intègre 8 nouvelles teintes. La gamme Aigis propose un nouveau profil Simple Lamé et la gamme de bardage fibres de bois WoodColor fait son entrée. SCB emménage dans de nouveaux locaux à Ingré.

EN COUVERTURE

- 1 Bâtiment commercial (74)**
Profil Ridgewood.
Coloris Yellowstone.
Cabinet Arch Ingénierie,
M. Spelta (74).
- 2 Collectif Privé**
Profil Ridgewood.
Coloris Rouge Campagne.
SAS Ametis.
Atelier d'architecture Arcadia (13).
- 3 Maison Individuelle**
Profil Ridgewood.
Coloris Yellowstone.
©LP Corp.
- 4 Collectif Privé**
Profil Ridgewood.
Coloris Yellowstone.
Atelier d'architecture
du Prieuré (31).

BARDAGE FIBRES DE BOIS CANEXEL®

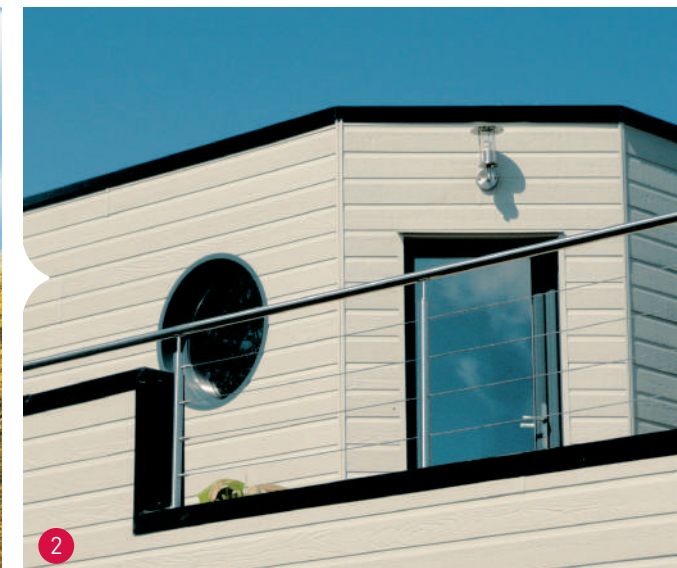

Inspiré par les grandes forêts Canadiennes et créé en 1967, le bardage fibres de bois CanExel s'est rapidement imposé comme

+ LA RÉFÉRENCE INCONTOURNABLE dans le secteur des bardages bois.

+ DES MILLIERS DE PRESCRIPTEURS ET INSTALLATEURS

ont fait confiance au bardage fibres de bois CanExel pour protéger, sublimer et améliorer leurs projets de constructions ou de rénovations.

+ DES MILLIONS DE M² INSTALLÉS À TRAVERS LE MONDE.

Les parements CanExel ont été mis à l'épreuve dans différentes zones climatiques d'Amérique du Nord.

Ces zones climatiques soumettent les parements CanExel à des essais de haute résistance. Les données recueillies permettent de concevoir un produit aux

+ PERFORMANCES OPTIMALES ET INÉGALÉES.

Lorsque vous choisissez le bardage CanExel, vous choisissez un bardage conçu pour durer.

Chaque clin est revêtu de plusieurs couches de peinture cuites à haute température (et non séchées à l'air libre). Ce procédé procure une résistance accrue au craquèlement, à l'éclatement et à la déformation du substrat. Grâce à sa grande variété de motifs la finition offre.

+ UN RENDU TEXTURÉ BOIS NATUREL ET AUTHENTIQUE.

1 Maison Individuelle
Profil Ultra-Plank. Coloris Yellowstone.
©LP Corp.

2 Maison Individuelle
Profil Ridgewood.
Coloris Gris Brume.
Atelier ASM (50).

LA RÉFÉRENCE
DU BARDAGE
FIBRES DE
BOIS DEPUIS
1967

CANEXEL®
C'EST



95% de bois
(Erable, Bouleau,
autres feuillus)



Fibres de bois
pressées à chaud
et liées naturellement
(lignine du bois)



Qualités constantes
et durables depuis
1967



Process limitant
l'impact environ-
nemental (optimisation
de l'utilisation de
la matière première)



Issu de forêts gérées
durablement - Arbres
à croissance rapide



Produit certifié PEFC

1

LE CHOIX
CANEXEL®



Q4



V1 à V4



M3



GARANTIE 10 ANS*




15 Bardages
rapportés



AVIS
TECHNIQUE

+ PROCESS

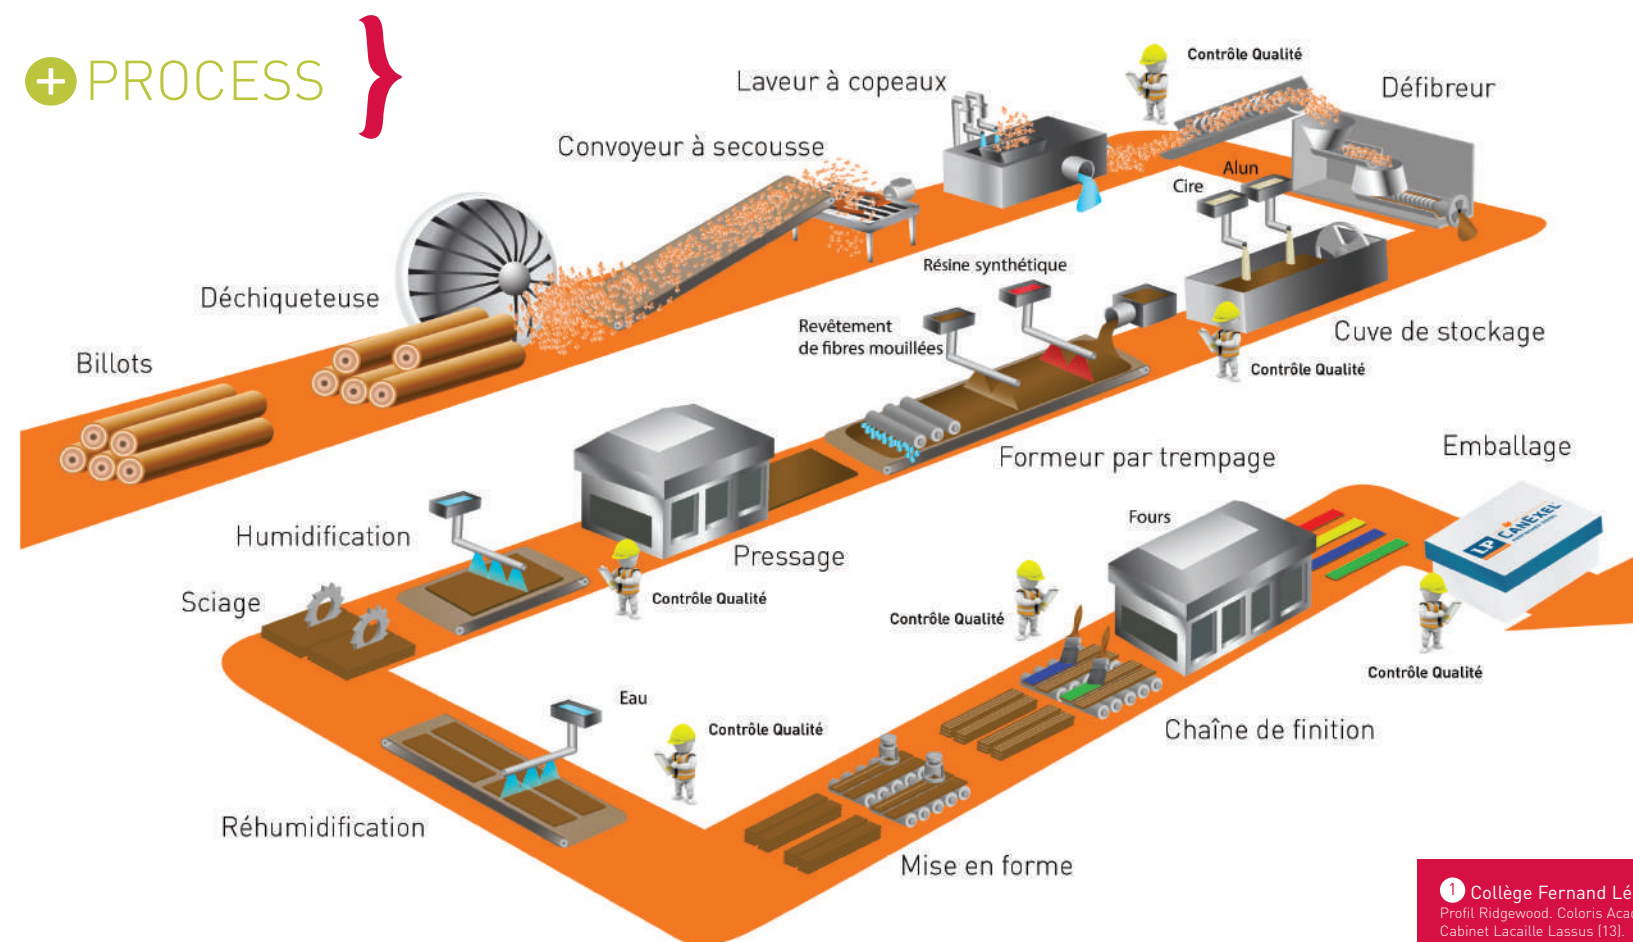

1 Collège Fernand Léger (13)
Profit Ridgewood, Coloris Acadia.
Cabinet Lacaille Lassus (13).

LES PLUS PRODUITS

Pour ses **qualités environnementales**

- Bardage fibres de bois constitué à 95% de bois (Erable, Bouleau, autres feuillus)
- Produit certifié PEFC
- Produit certifié SFI
- Issu de forêts gérées durablement
- Optimisation de la consommation des matières premières (Utilisation des déchets en bois de chauffage ou compost)

Pour ses **performances techniques**

- Excellente stabilité dimensionnelle
- Très haute résistance : 4 couches de peinture cuites au four
- Résiste aux intempéries, aux UV, aux variations thermiques
- Tenue aux vents forts : V1 à V4
- Résistance aux chocs Q4
- Pose autorisée en zones sismiques (1, 2, 3 et 4)
- Avis Technique N°2/15-1699 valable jusqu'au 30/11/22
- Certification QB 15 – Bardages rapportés

Pour sa **simplicité et sa diversité**

- Facile à installer en neuf, en rénovation ou en extension
- Tous domaines d'application : Maisons individuelles, habitats collectifs, commerces, équipements publics ou privés (santé, éducation, sport, loisirs...), mobil homes, chalets...
- Avec ou sans isolation par l'extérieur
- En pose horizontale, verticale, diagonale ou horizontale cintrée (selon le profil)
- 3 profils, 21 coloris texturés bois
- Large gamme d'accessoires assortis
- Accessoires sur-mesure sur-commande

LES COULEURS CANEXEL®



Nuancier unique, 21 coloris



4 couches de peinture cuites au four



Haute résistance aux UV, aux Intempéries



Une qualité de finition inégalée depuis 1967




+ gamme CLASSIQUE

EFFET BOIS PEINT
Un classique incontournable



Argile



Gris Brume




Bleu Écossais

Disponibilités des coloris par profil

- Profil Ridgewood
- Profil Ultra-Plank
- Profil Ced'r-TEX



Sable



River Rock

Sur commande. Par palette(s) complète(s).
Délai de livraison : nous consulter.




+ gamme NATURE


EFFET BOIS NATUREL
Un choix incomparable et unique




Gris Loup



Littoral




Midnight Blue



Barista



Barnwood



Bois de Santal




Red Fox




Rouge Campagne




Sierra



Cèdre




Cliff Side




Ebène



Yellowstone



Acadia



Ecorce



Granit



Cliff Side

Disponibilités des coloris par profil

- Profil Ridgewood
- Profil Ultra-Plank
- Profil Ced'r-TEX

Sur commande. Par palette(s) complète(s).
Délai de livraison : nous consulter.

1 Collectif Privé (66)
Profil Ridgewood.
Coloris Cèdre.
Architecte Jacques Escourrou (81).

2 Collège Claude Monet (27)
Profil Ridgewood.
Coloris Sierra.
Architecte Philippe Lachapelle (27).


3 Maison Individuelle
Profil Ultra-Plank.
Coloris Yellowstone.

4 Maison Individuelle
Profil Ridgewood.
Coloris Granit et Ebène.

5 Maison Individuelle
Profil Ridgewood.
Coloris Granit.
Atelier ASM (50).

LES PROFILS CANEXEL®

+ RIDGEWOOD
Double lame avec cannelure incurvée

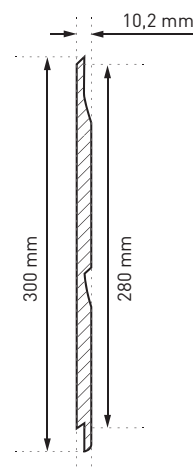

TYPE DE POSE



- > Horizontale
- > Verticale
- > Diagonale
- > Cintrée
- > Entraxe de 400 mm

DIMENSIONS & POIDS


- > Longueur : 3 657 mm
- > Hauteur : 300 mm
- > Hauteur utile : 280 mm
- > Épaisseur : 10,2 mm
- > Poids : 10,3 kg/m²

COLISAGE & UNITÉ DE VENTE



- > Paquet de 4 lames (4,10 m² utiles)
- > Palette de 27 paquets (≈110 m² utiles)

+ ULTRA-PLANK
Double lame avec cannelure rectangulaire

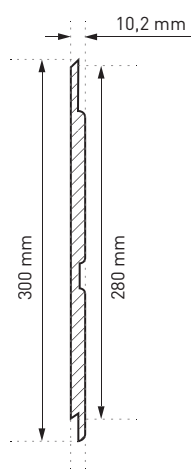

TYPE DE POSE



- > Verticale uniquement
- > Entraxe de 400 mm

DIMENSIONS & POIDS


- > Longueur : 3 657 mm
- > Hauteur : 300 mm
- > Hauteur utile : 280 mm
- > Épaisseur : 10,2 mm
- > Poids : 10,3 kg/m²

COLISAGE & UNITÉ DE VENTE



- > Paquet de 4 lames (4,10 m² utiles)
- > Palette de 27 paquets (≈110 m² utiles)

+ CED'R-TEX
Simple lame à recouvrement et languette de positionnement

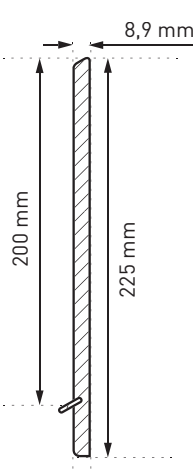

TYPE DE POSE



- > Horizontale uniquement
- > Entraxe de 400 mm

DIMENSIONS & POIDS

- > Longueur : 3 657 mm
- > Hauteur : 225 mm
- > Hauteur utile : 200 mm
- > Épaisseur : 8,9 mm
- > Poids : 10,6 kg/m²

COLISAGE & UNITÉ DE VENTE



- > Paquet de 4 lames (2,91 m² utiles)
- > Palette de 40 paquets (≈116 m² utiles)

Valeurs données à titre indicatif – Visuels non contractuels

LES ACCES SOIRES CANEXEL®

UNE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES ASSORTIS

Pour une finition esthétique, retrouvez la gamme standard d'accessoires de pose assortis aux différents profils et coloris CanExel



ACCESSOIRES STANDARDS

- | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1
+ Bande de départ | 2
+ Grille anti-rongeurs | 3
+ Moulure de joint | 4
+ Joint vertical continu | 5
+ Lamier | 6
+ Lamier ventilé | 7
+ Grille de ventilation haute |
| 8
+ Moulure F | 9
+ Moulure J | 10
+ Coin intérieur continu | 11
+ Coin extérieur continu | 12
+ Coin extérieur individuel | | |

ACCESSOIRES SUR MESURE

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 13*
+ Appui de fenêtre* | 14*
+ Couvertine* |
|----------------------------|----------------------|


**+ Accessoires sur-mesure !
Toutes les dimensions et tous les coloris sur-commande :**
+ contact@scbsas.com

LES ACCES SOIRES CANEXEL®

+ accessoires STANDARDS




Utilisation : Fixation en partie basse des clins posés à l'horizontale.
Description : Aluminium blanc. L 3,00 m.
Unité de vente : Unité.




Utilisation : Ventilation en partie basse. Anti intrusion d'insectes et de rongeurs.
Description : PVC. Coloris blanc ou marron. L 2,50 m. Grilles aluminium ou autres dimensions sur commande : nous consulter.
Unité de vente : Unité.



Utilisation : Aboutement des clins Ced'r-TEX à l'horizontale.
Description : Aluminium assorti. Hauteur 200 mm utile.
Unité de vente : Boîte de 20 pièces. (Façade < 10 m : ≈ 1 p/m². Façade > 10 m : ≈ 1.4 p/m²)



Utilisation : Aboutement des clins Ridgewood à l'horizontale.
Description : Aluminium assorti. Hauteur 280 mm utile. En bi-couleur pour les coloris Barnwood et Gris Loup.
Unité de vente : Boîte de 20 pièces (Façade < 10 m ≈ 0.65 p/m² - Façade > 10 m ≈ 1 p/m²).




Utilisation : Jonction entre lames, évite les moulures de joint pour façades > à 10 m de longueur.
Description : Aluminium assorti. L 3,00 m.
Unité de vente : Unité.



Utilisation : Rejet d'eau au-dessus des menuiseries. Pose en zone sismique. Joint de fractionnement en Ultra-Plank.
Description : Aluminium assorti. L 3,00 m.
Unité de vente : Unité.



Utilisation : Rejet d'eau au-dessus des menuiseries et ventilation.
Description : Aluminium assorti. L 3,00 m.
Unité de vente : Unité.



Utilisation : Finition et ventilation en partie haute. Anti intrusion d'insectes et de rongeurs.
Description : Aluminium assorti. L 3,00 m. Largeur 45 mm dont 30 mm perforés.
Unité de vente : Unité.



Utilisation : Finitions ou jonctions d'angles entre bardages et enduits.
Description : Aluminium assorti. L 3,00 m.
Unité de vente : Unité.



Utilisation : Finitions autour des menuiseries ou fonds de tableaux et angles rentrants entre bardage et enduit.
Description : Aluminium assorti. L 3,00 m.
Unité de vente : Unité.



Utilisation : Finition des angles rentrants.
Description : Aluminium assorti. L 3,00 m.
Unité de vente : Unité.



Utilisation : Finition des angles sortants ou finitions des habillages de tableaux.
Description : Aluminium assorti. L 3,00 m.
Unité de vente : Unité.



Utilisation : Finition des angles sortants.
Description : Aluminium assorti. L 3,00 m.
Unité de vente : Unité.



Utilisation : Finition des angles sortants Ced'r-TEX.
Description : Aluminium assorti. 200 mm utile.
Unité de vente : Boîte de 40 pièces (≈ 5 p/ mL).



+ fixations ET FINITIONS



Utilisation : Fixation des clins.
Description : 2,2 x 40 mm (≈ 15 p/m²).
Unité de vente : Boîte 5 kg (≈ 3 450p).



Utilisation : Fixation des clins.
Description : 2,3 x 40 mm (≈ 15 p/m²).
Unité de vente : Boîte 0.5 kg (≈ 370p).



Utilisation : Fixation des clins en zones vents forts.
Description : 2,5 x 50 mm (≈ 15 à 30 p/m² selon application).
Unité de vente : Boîte 2,5 kg (≈ 1 500p).



Utilisation : Uniquement pour la peinture des tranches découpées et retouches < à 15 mm.
Unité de vente : Pot de 284 ml.



Utilisation : Jonction entre clins posés à la verticale ou en diagonale.
Unité de vente : Cartouche 300 ml.

+ accessoires SPÉCIAUX



Utilisation : Finition des appuis de fenêtres.
Description : Dimensions sur-mesure.
Unité de vente : Unité.



Utilisation : Finition du haut de façades, toits-terrasses...
Description : Dimensions sur-mesure.
Unité de vente : Unité.



Disponibilités des accessoires par profil

- Profil Ridgewood
- Profil Ultra-Plank
- Profil Ced'r-TEX

+ SCB

Toutes les dimensions et tous les coloris sur-mesure :

- + Appuis de fenêtres,
- + Couvertines,
- + Cornières,
- + Habillages de gouttières,
- + Sur commande : contact@scbsas.com
- + Profils Z de recouvrement,
- + Moulures F13 rallongées (pour ITE),
- + Sous-bassements...

CANEXEL®

+ BARDAGE FIBRES DE BOIS

- 3 profils texturés bois
- 21 coloris
- Gamme d'accessoires assortis
- Accessoires sur-mesure sur commande



+ FACILE À METTRE EN ŒUVRE

- Pose verticale, horizontale et diagonale (selon profil)
- Entretien de peinture minimum
- Pose sur tous supports
- Tous domaines d'application




+ ULTRA RÉSISTANT

- Résiste aux intempéries, aux UV, aux vents forts, aux séismes et aux chocs
- Excellente stabilité dimensionnelle



LA RÉFÉRENCE
DU BARDAGE
FIBRES DE BOIS
DEPUIS
1967

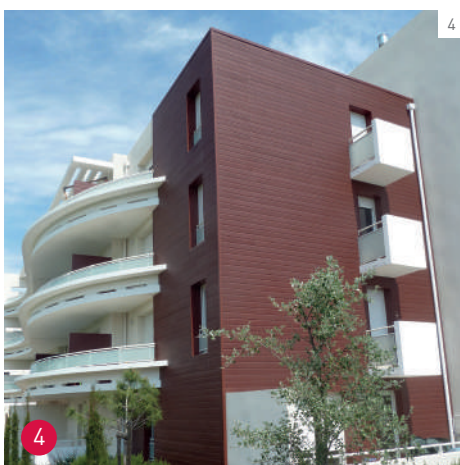

+ NOMBREUSES CERTIFICATIONS

- Avis Technique N°2/15-1699 valable jusqu'au 30/11/22
- Nombreux tests et certifications
- Issu de bois de forêts gérées durablement
- Garantie 10 ans*
- Certification QB 15 Bardages rapportés

1 : Maison individuelle [89] - 2 : Collectif privé - J. Escourrou architecte [81] - 3 : Maison individuelle - Atelier ASM [50] - 4 : Collectif privé - Atelier architecture Arcadia, M. Teissier [13]

INFORMATIONS, DOCUMENTATIONS,
ECHANTILLONS, DISTRIBUTEURS

www.scb-exteriorsdesign.com



EXPERTS EN BARDAGES DEPUIS 1990

SCB

ZAC des Guettes - 1 rue de l'Echaude

45140 Ingré - France

Tél. +33 (0)2 38 60 66 25 - Fax +33 (0)2 38 60 66 24

contact@scbsas.com

WWW.SCB-EXTERIORSDESIGN.COM



C'est CanExel,
ça se voit.



Actus, conseils, inspirations



Papiers recyclés et PEFC | ©Photos SCB | Visuels non contractuels | Caractéristiques données à titre indicatif indicatif | sous réserve du respect des préconisations de pose de l'Avis Technique CanExel en vigueur | Amule et remplace toute version précédente | *Détail de nos garanties disponible sur demande : www.scb-exteriorsdesign.com | BCCAFR (SCB) 10 2018