


ISOWOOD



12 treads

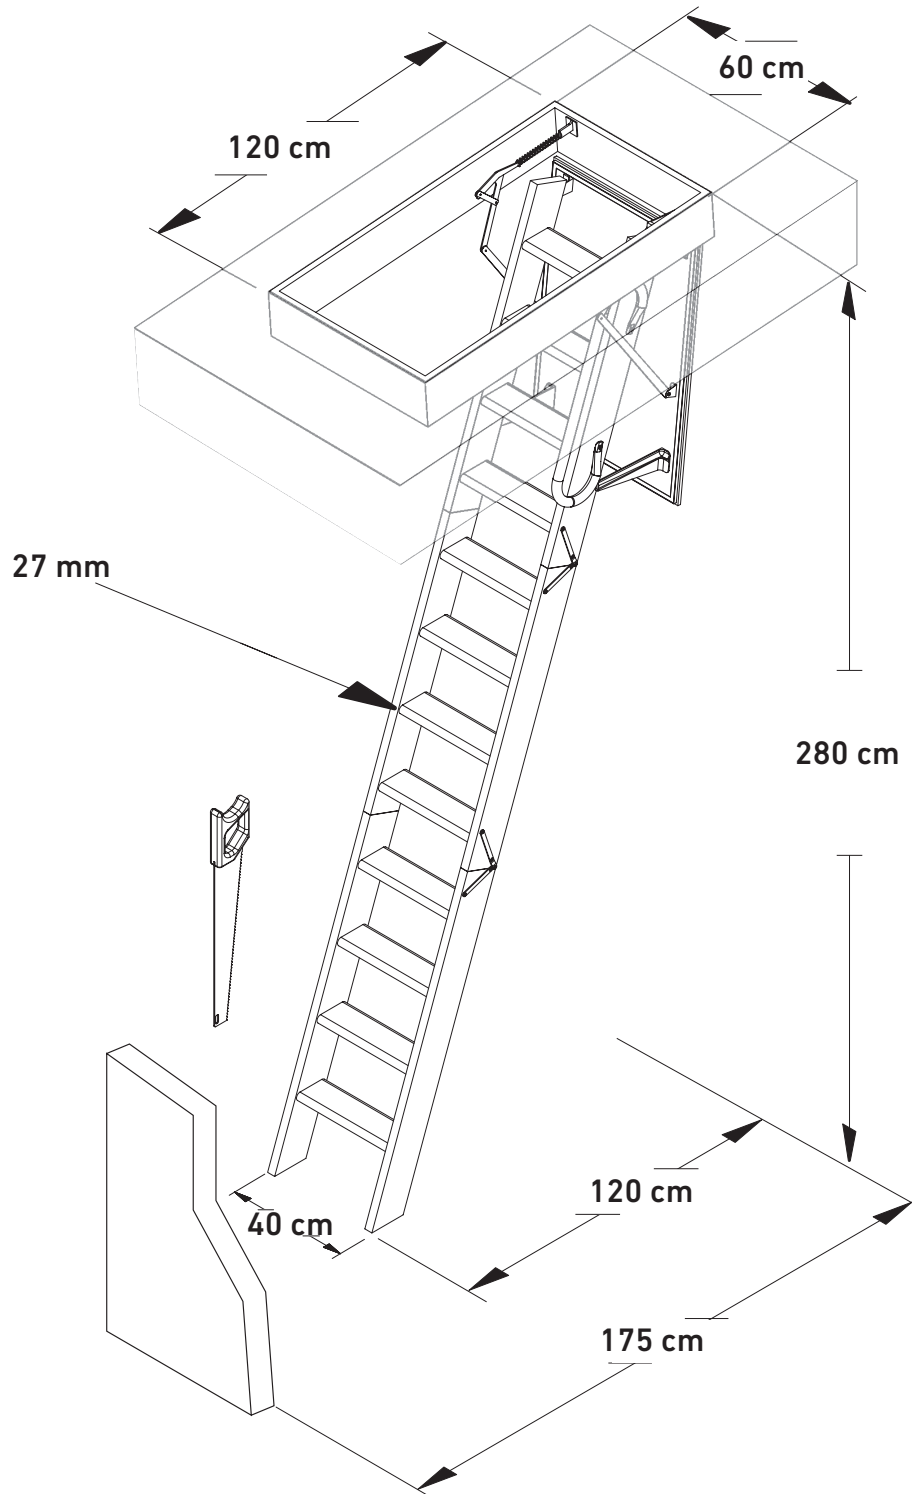


Casing height :
13,5 cm



Insulation :
33 mm



Treads
Thickness :
27 mm



Maximum
load
150 kg

DONNÉES PRODUITS / Product data

NOM DU PRODUIT / Product name	ISOWOOD
CODE ARTICLE / Product code	4662015-3000
TYPE	Echelle en 3 sections / 3 sections ladder
MATÉRIAUX / Material	Bois - Wood
DIMENSIONS DE TRÉMIE / Opening size	120 x 60 cm
POIDS DU PRODUIT / Product weight	26,5 kg
HAUTEUR SOL-PLAFOND / Floor-to-ceiling height	280 cm
ISOLATION / Insulation	Joint d'étanchéité / seal
VALEUR U W/(m ² K) / U-value W/(m ² K)	1.20 W/m ² K
TEST	EN 14975:2007
MATIÈRE DE LA TRAPPE / Trapdoor material	Sapin - spruce
ÉPAISSEUR DE LA TRAPPE / Trapdoor thickness	33 mm
MATIÈRE CAISSON / Casing material	MDF
ÉPAISSEUR CAISSON / Casing thickness	-
HAUTEUR CAISSON / Casing height	135 mm
DIMENSIONS EXT. DU CAISSON / Outside casing measures	-
MATÉRIAUX MARCHE / Tread material	Hêtre / beech
NOMBRE DE MARCHE / Number of treads	12
ÉPAISSEUR MARCHE / Tread thickness	27 mm
PROFONDEUR MARCHE / Tread depth	-
LARGEUR MARCHE / Tread width	346 mm
HAUTEUR MARCHE / Tread rise	-
MATÉRIAUX LIMON / String material	Sapin - Spruce
ÉPAISSEUR LIMON / String thickness	27 mm
PROFONDEUR LIMON / String depth	-
POIDS MAX. SUPPORTABLE / Maximum load	150 kg
TECHNOLOGIE CLICKFIX / Clickfix technology	Non / no