

DURACOLOR®

BARDAGE FIBRES ET CIMENT

GUIDE D'UTILISATION *des accessoires*



Profil Tradi Texture, coloris Blanc



Profil Tradi Lisse, coloris Moka



SCB

Les différents PROFILS

Profil TRADI LISSE



Profil TRADI TEXTURÉ

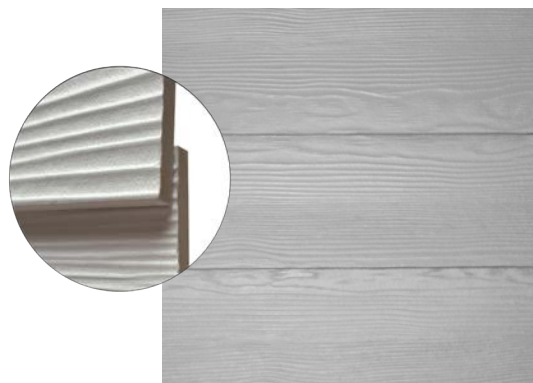


DIMENSIONS & POIDS

- > Longueur : 3657 mm
- > Largeur : 210 mm
- > Largeur utile : 180 mm
- > Surface utile : 0,659 m²
- > Épaisseur matière : 8 mm
- > Poids : 12,6 kg/m²
- > Colisage : paquet de 4 lames

TYPE DE POSE

- > Pose par recouvrement horizontal (entraxe 600 mm)
- > Pose par recouvrement vertical (entraxe 400 mm)

Emplacement des accessoires

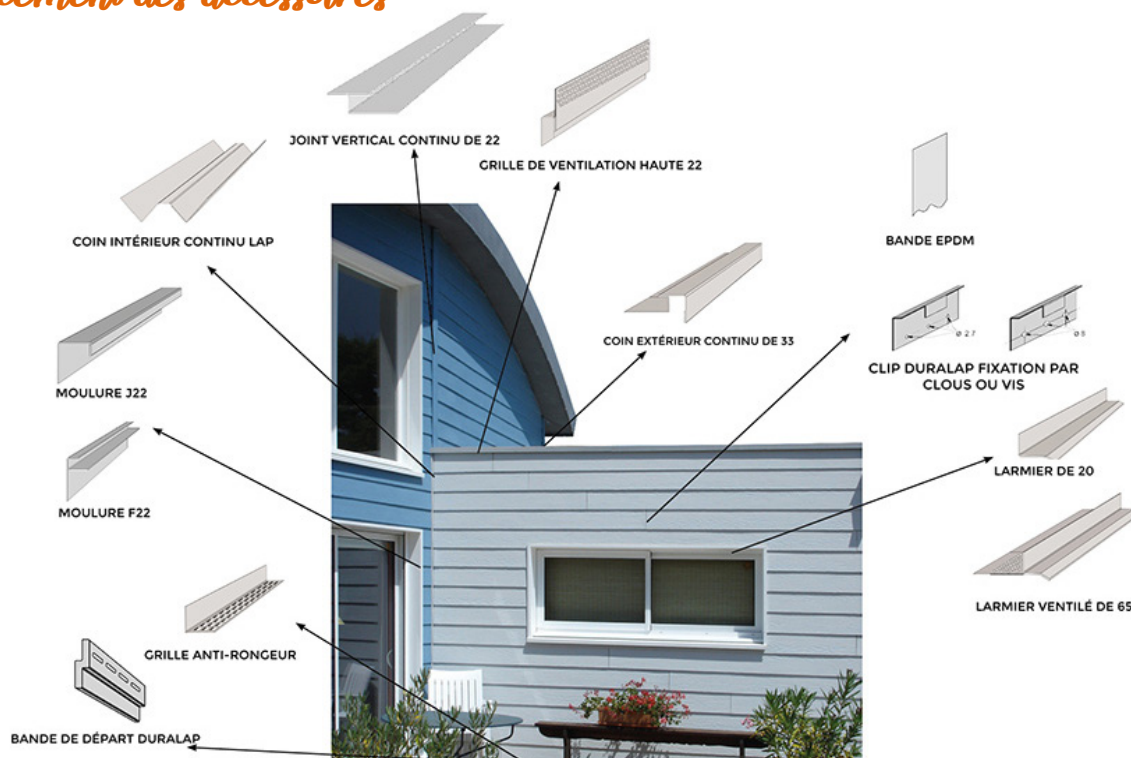


BANDE DE DÉPART DURALAP

UTILISATION

Inclinaison en partie basse des premiers clins posés à l'horizontale. PVC blanc. Longueur 3m. Vendu à l'unité.

DETAIL



Longueur : 3m

MISE EN SITUATION




CLIPS DURALAP INOX

UTILISATION

Fixation par vis ou par clous pour renforcer en partie haute les clins en pose à recouvrement. Vendu en sachet de 100 pièces.

DETAIL

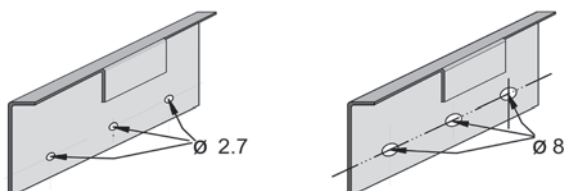

MISE EN SITUATION




GRILLE ANTI-RONGEURS (TOUS PROFILS)

UTILISATION

Pour assurer la ventilation en partie basse tout en empêchant l'intrusion de rongeurs, d'insectes. Disponible en 30 x 25, 30 x 30, 30 x 40, 30 x 60 ou 30 x 90 mm. PVC. Coloris blanc ou marron. Longueur 2.50m. Aluminium ou autres dimensions sur commande. Vendu à l'unité.

DETAIL

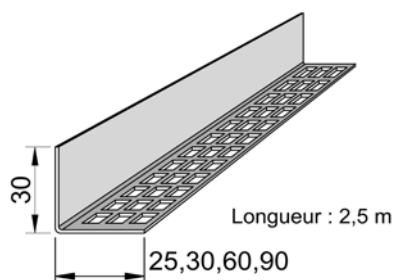

MISE EN SITUATION




GRILLE DE VENTILATION HAUTE H13-H22 DURALAP


UTILISATION

Finition et ventilation en partie haute (simple épaisseur de bardage pour la grille H13, 2 épaisseurs pour la grille H22). Anti-intrusion d'insectes et de rongeurs. Hauteur 45mm dont 30mm perforés. Aluminium assorti au bardage. Longueur 3m. Vendu à l'unité.

DETAIL



MISE EN SITUATION

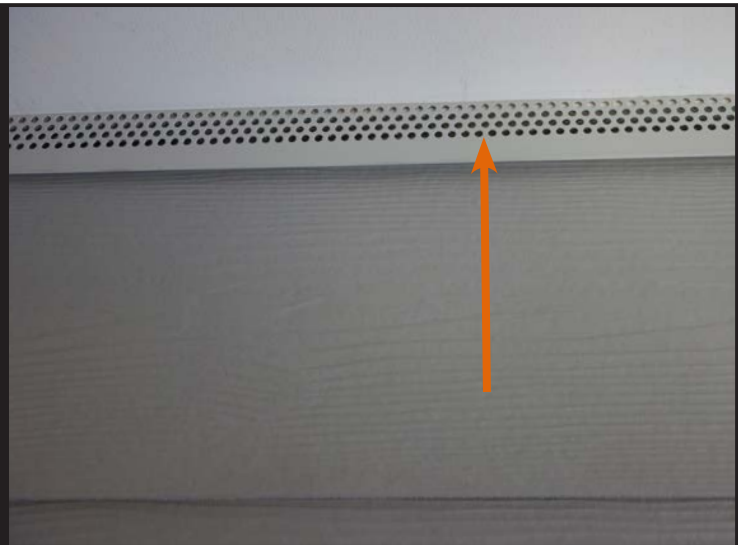


12. LARMIER VENTILÉ 65

UTILISATION

Fait office de rejet d'eau au-dessus des fenêtres et des portes tout en maintenant la ventilation. Prévoir 30 mm de débord de chaque côté de la fenêtre. Au-dessus des larmiers, pour assurer l'étanchéité des lames de bardage en effectuant une finition au joint mastic. Aluminium assorti au bardage. Longueur 3m. Vendu à l'unité.

DETAIL

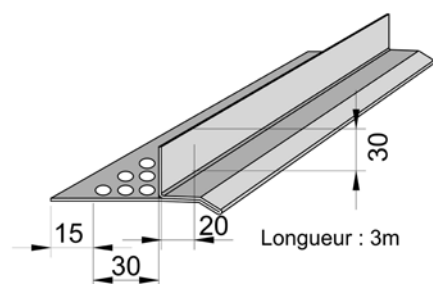

MISE EN SITUATION




Accessoires de finition

COIN EXTÉRIEUR CONTINU

UTILISATION

Pour réaliser la finition d'angles sortants ou pour réaliser les finitions des habillages de tableaux. Aluminium assorti au bardage. Longueur 3m. Vendu à l'unité.

DETAIL

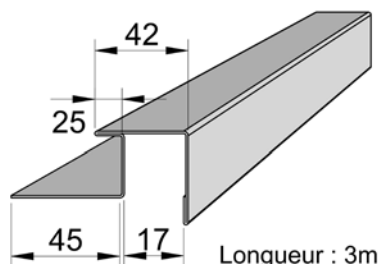

MISE EN SITUATION






COIN INTERIEUR CONTINU


UTILISATION

Pour réaliser la finition des angles rentrants. Aluminium assorti au bardage. Longueur 3m. Vendu à l'unité.

DETAIL

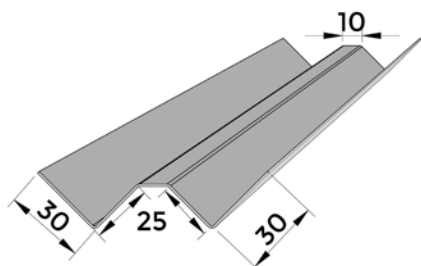

MISE EN SITUATION

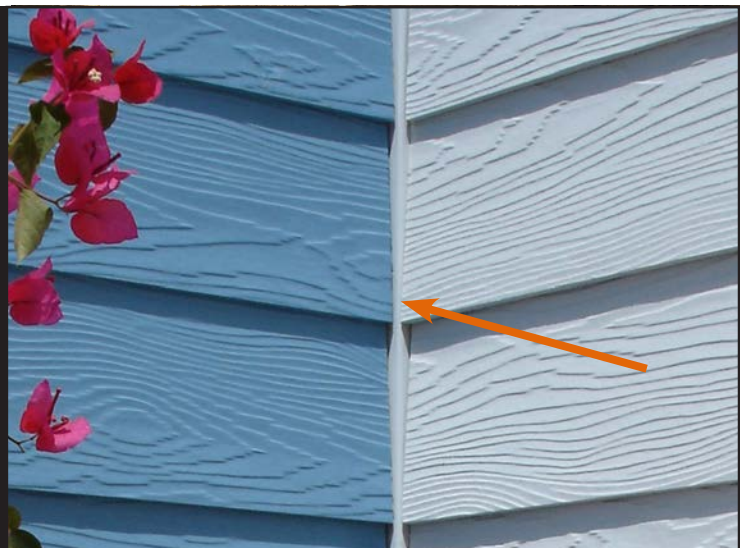


4. JOINT VERTICAL CONTINU


UTILISATION

Joint entre les lames en remplacement des joints en métal. Permet de limiter le cumul des variations dimensionnelles et de faire la jonction entre plusieurs coloris. Aluminium assorti au bardage. Longueur 3m. Vendu à l'unité.

DETAIL

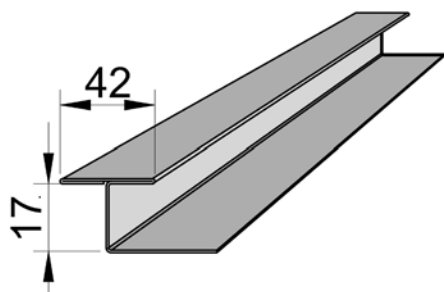

MISE EN SITUATION

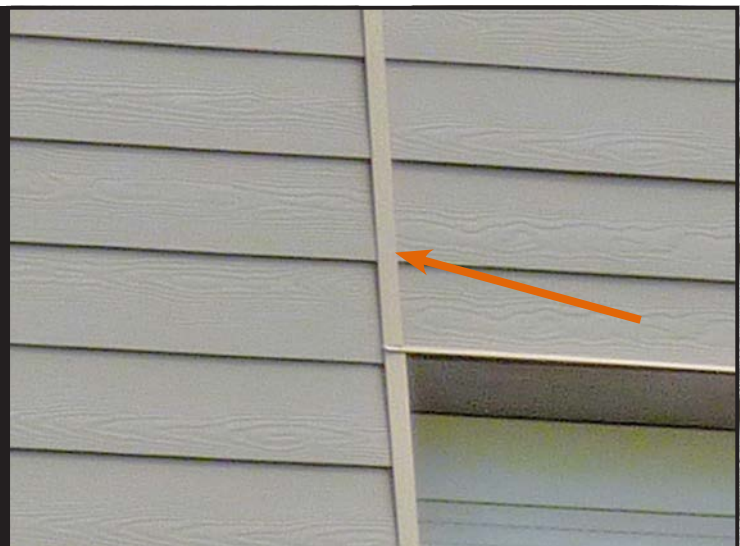


LARMIER DE 20

UTILISATION

Joint de fractionnement horizontal, faisant office de rejet d'eau au-dessus des fenêtres et des portes. Il évite aussi le ruissellement sur la façade. Également utilisé pour une pose en zone sismique. Aluminium assorti au bardage. Longueur 3m. Vendu à l'unité.

DETAIL




MISE EN SITUATION






MOULURE F 17 OU F 22

UTILISATION	Pour effectuer des finitions comme les ébrasements de fenêtres ou de portes, les jonctions d'angles entre murs bardés et murs enduits. Aluminium assorti au bardage. Longueur 3m. Vendu à l'unité.
DETAIL	 Longueur : 3m



MOULURE J 17 OU J 22

UTILISATION	Pour effectuer des finitions latérales des menuiseries, comme l'encadrement des portes et fenêtres, aux fonds de tableaux et des angles rentrants entre le bardage et l'enduit. Aluminium assorti au bardage. Longueur 3m. Vendu à l'unité.
DETAIL	 Longueur : 3m



PEINTURE DE RETOUCHE

UTILISATION
Pot de peinture de 1 litres en coloris standards ou spéciaux pour peindre les tranches découpées. Retouches <15mm uniquement.



BANDE EPDM

UTILISATION
Pour protéger et rendre les tasseaux étanches. En élastomère. Largeur de 60 mm. Coloris noir.



ACCESSOIRES DE POSE

UTILISATION
Set de 2 accessoires de pose pour la pose à recouvrement DURALAP, aide à l'alignement et à la fixation des clins.



CLOUS ANNELES

UTILISATION
- 2.3x40-50mm : fixation haute et basse des clins - 2.5x50mm : fixation renforcée en partie haute et basse des clins



VIS AUTOFOREUSES

UTILISATION
4.5x30mm ou 4.5x45mm Torx T20 : pour la fixation haute et basse des clins. Boîte de 200 pièces.



Informations pratiques

Il est conseillé de réaliser au préalable un calepinage du bardage et des accessoires.

DOMAINES D'EMPLOI ACCEPTÉS

- Bien respecter l'Avis Technique Duracolor, le Cahier 3316 du CSTB, le DTU 41.2 et les normes de construction en vigueur à la date de pose
- Mise en œuvre du bardage rapporté sur parois planes et verticales, neuves ou préexistantes, en maçonnerie d'éléments enduits (DTU 20.1) ou en béton (DTU 23.1), situées en étage et rez-de-chaussée.
- Pose sur Maisons et constructions à Ossature Bois (COB) conformes au DTU 31.2 (R+2 maximum).
- Dans le cas d'une façade d'une longueur supérieure à 10mètres, un joint vertical sera installé tous les 10 mètres pour absorber le cumul des variations dimensionnelles

MISE EN OEUVRE

TYPE DE POSE	HORIZONTALE	VERTICALE
TRADI LISSE	X	X
TRADI TEXTURE	X	X

Ossature

- Entraxe de 600 mm
- Section minimale de 30 x 60 mm sur maçonnerie et COB
- Chevrons 63 x 75 mm sur solution ITE avec système pattes-équerres obligatoire
- La jonction entre deux lames se fait toujours sur un tasseau, à l'aide d'un joint métal en laissant un jeu de 3 mm entre les deux lames.

Accessoires & Bardage

Après avoir fixé les ossatures et vérifié leur planéité à la règle de 2m en plusieurs endroits, suivre dans l'ordre, les étapes ci dessous :

- Mettre en place les profilés pour les angles, les encadrements de fenêtres sur les tasseaux bois et vérifier leur verticalité ou horizontalité.
- Fixer la grille anti rongeurs sur les ossatures pour protéger la lame d'air et assurer la ventilation.
- Avant de fixer les clins il est recommandé de les pré-percer (obligatoire dans les angles).
- Repeindre toutes les tranches exposées et les parties de clins recoupées avec deux couches de peinture.
- Repeindre les fixations visibles et les sceller avec de la peinture.

STOCKAGE

- Stockage à l'intérieur, à l'abri du soleil, à plat sur palette et sous bâche d'origine.
- Gerbage jusqu'à 2 palettes à condition que les cerclages bois de chaque palette soient alignés les uns au-dessus des autres.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SE RÉFÉRER À
L'AVIS TECHNIQUE EN VIGUEUR TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE
WWW.SCB-EXTERIORSDESIGN.COM OU DISPONIBLE SUR DEMANDE



ESTIMATIF POUR UNE PALETTE DE BARDAGE 151,57 M², SOIT 230 LAMES

Partie facade

	DESCRIPTION	QUANTITÉ
Bande de depart Duralap	PVC Blanc - Longueur 3m	16
Grille anti-rongeurs*	PVC coloris blanc ou marron - Long. 2.50m	20
Grille ventilation haute H13 ou H22 Duralap	Aluminium assorti - Long. 3m, larg. 30mm	20
Coin exterieur continu de 33 Duralap	Aluminium assorti - Longueur 3m	8
Coin interieur continu Duralap	Aluminium assorti - Longueur 3m	1

Traitement autour des menuiseries

Larmier ventillé de 65	Aluminium assorti - Longueur 3m	10
------------------------	---------------------------------	----

Version habillage tableau en bardage

Coin exterieur continu de 33 Duralap	Aluminium assorti - Longueur 3m	20
Moulure J22 Duralap	Aluminium assorti - Longueur 3m	20

Version sans habillage tableau

Moulure F22 Duralap	Aluminium assorti - Longueur 3m	20
---------------------	---------------------------------	----

Accessoires complementaires

Bande EPDM	OU Largeur 60mm - Coloris noir (boîte de 2 rouleaux de 25ml)	10 rouleaux
Joint en métal Duralap	Aluminium brut - Pose horizontale	240
Clous annelés Inox Ø 2,3 x 40 mm	2.3x40mm (boîte 370p.)	3 boîtes
Clous annelés Inox Ø 2,3 x 50 mm	OU 2.5x40mm (boîte 590p.)	2 boîtes
Clips Duralap inox fixation par clous	Clips inox pointes Ø2.7mm (sachet 100 p.)	17 sachets
Clips Duralap inox fixation par vis	Clips inox vis Ø8mm (sachet 100 p.)	17 sachets
Vis AF Inox Ø 4,5 x 30 mm	Ø4.5x30mm Torx T20 (boîte 200 p.)	4 boîtes
Vis AF Inox Ø 4,5 x 45 mm	Ø4.5x45mm Torx T20 (boîte 200 p.)	4 boîtes

Traitement des tranches







Peinture de retouche	Pot peinture retouche 1 litre	1
----------------------	-------------------------------	---

*En fonction des sections d'ossatures. Existe en 30 x 30 mm, 30 x 40 mm, 30 x 60 mm et 30 x 90 mm.


POUR PLUS DE PRÉCISIONS SE RÉFÉRER À
L'AVIS TECHNIQUE EN VIGUEUR TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE
WWW.SCB-EXTERIORSDESIGN.COM OU DISPONIBLE SUR DEMANDE







Récapitulatif

	Désignation	Description	Unité de vente	Schéma	Visuel en situation	Utilisation
FIXATION	Bande de départ Duralap	PVC blanc Longueur 3 m	Unité			Inclinaison en partie basse des premiers clins posés à l'horizontale
	Clips Duralap inox fixation par clous	Clips en Inox pointes Ø 2,7 mm	Sachets 100 pièces			Fixation renforcée en partie haute des clins en recouvrement.
	Clips Duralap inox fixation par vis	Clips en Inox Vis Ø 8 mm				
	Clous annelés Inox 2.3 x 40 mm	2.3 x 40 mm (≈ 15 clous/m ²)	Boîte 370 pièces env.	-		Fixation haute des clins.
	Clous annelés Inox 2.3 x 50 mm	2.3 x 50 mm (≈ 15 clous/m ²)	Boîte de 590 pièces env.			Fixation basse des clins.
	Clous annelés Inox 2.5 x 50 mm Vents forts	2.5 x 50 mm (≈ 21 à 30 clous/m ² selon application)	Boîte 1500 pièces env.	-		Fixation renforcée en partie haute et basses des clins.
	Vis autoforeuses Inox 4,5 x 30 mm	Ø 4,5 x 30 mm Torx T20	Boîte de 200 pièces			Fixation haute des clins.
	Vis autoforeuse Inox Ø 4,5 x 45 mm	Ø 4,5 x 45 mm Torx T20				Fixation basse des clins.
ÉTANCHÉITÉ	Bande EPDM	Largeur 60 mm Coloris noir	Boîte de 2 rouleaux de 25 ml			Protection et étanchéité des tasseaux.
	Grille anti-rongeurs	PVC Coloris blanc ou marron	Unité			Ventilation en partie basse. Anti-intrusion d'insectes et de rongeurs.
	30 mm x 25 mm	Longueur 2.50 m				
	30 mm x 30 mm	Grilles aluminium sur commande nous consulter				
	30 mm x 40 mm					
	30 mm x 60 mm					
	30 mm x 90 mm					
VENTILATION	Grille de ventilation haute H13 Duralap	Aluminium assorti (sauf Brique) Longueur 3.m largeur 45 mm	Unité			Fixation et ventilation en partie haute (simple épaisseur de bardage pour la grille H13, 2 épaisseurs pour la grille H22) Anti-intrusion d'insectes et de rongeurs
	Grille de ventilation haute H22 Duralap	dont 30 mm perforés				
	Larmier ventilé de 65	Aluminium assorti (sauf Brique) Longueur 3 m	Unité			Rejet d'eau au-dessus des menuiseries et ventilation

Récapitulatif

	Accessoires	Description	Unité de vente	Schéma	Visuel en situation	Utilisation
FINITION	Coin extérieur continu de 33 Duralap					Finition ou jonction d'angles entre bardage et enduit.
	Coin intérieur continu Duralap					Finitions latérales des menuiseries ou fonds de tableaux et angles rentrants entre bardage et enduit.
	Joint vertical continu de 22 Duralap	Aluminium assorti (sauf Brique) Longueur 3 m	Unité			Joint de fractionnement. Pose en zone sismique. Rejet d'eau au-dessus des menuiseries.
	Larmier de 20	Aluminium assorti (sauf Brique) Longueur 3.m				Finition des angles sortants ou finition des habillages de tableaux.
	Moulure F 22					Finition des angles rentrants.
	Moulure J 22					Jonction entre lames, évite les joints en métal.
OUTILLAGE	Pot peinture de retouche	Coloris standards ou Coloris spéciaux	1 litre	-		Peinture des tranches découpées et retouches < à 15 mm uniquement.
	Set de 2 accessoires de pose Duralap	Outil d'aide à la pose	La paire	-		Aide à l'alignement et à la fixation des clins.

ACCESSOIRES SUR-MESURE POUR UNE VENTILATION PARFAITE !

	Accessoires	Schéma	Visuel en situation	Accessoires	Schéma	Visuel en situation
FINITION	Appui de fenêtre			Moulure F22 rallongée Finition des tableaux		
	Couvertine Finition du haut de façades, toits-terrasses			Larmier ventilé rallongé Rejet d'eau au-dessus des menuiseries et ventilation		
	Cornière Finition d'angles divers			Profilé pour soubassements Finition des soubassements de bardages		
	Profil de recouvrement Z Habillage, jonction entre bardage et toiture			*Accessoires en aluminium - Vendus à l'unité. Tous les accessoires et toutes les dimensions sur commande : 02 38 60 66 25 Retrouvez la gamme complète d'accessoires AIGIS® et tous nos conseils de pose : www.scb-exteriorsdesign.com		

DURACOLOR[®]

BARDAGE FIBRES CIMENT



Profil Tradi texturé, coloris Anthracite



Profil Tradi texturé, coloris Gris Ardoise



contribue à la restauration des forêts avec reforestACTION

100M² DE BARDAGE VENDUS = 1 ARBRE PLANTÉ*

*Pour en savoir plus sur notre engagement consultez notre site internet

SCB, Irrésistiblement vous !

ZAC des Guettes - 1 rue de l'Echaudé - 45 140 INGRÉ - France

+33 (0)2 38 60 66 25

contact@scbsas.com

www.scb-exteriorsdesign.com

Découvrez nos autres marques :

CANEXEL[®] AIGIS[®] RESOPLAN[®] SWISSPEARL[®]

Suivez-nous !

